

ADSL対応LANドライバのアップデートについて

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。


本製品におきまして、本製品とADSLモデムとの組み合わせによりインターネット接続ができない場合があります。

この現象を防ぐためにアップデートドライバを付属いたしました。


お使いの環境で接続できない現象が発生した場合は、以下の方法によりLANドライバのアップデートをおこなってください。

アップデート手順

1. 「スタート」ボタンをクリックしてメニューから、「マイコンピュータ」アイコンをクリックして、「プロパティ」をクリックします。

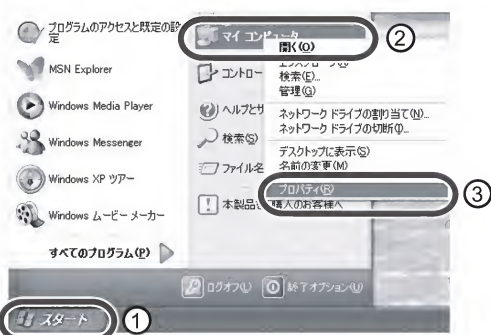


2. 「システムのプロパティ」から「ハードウェア」タブをクリックして「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。

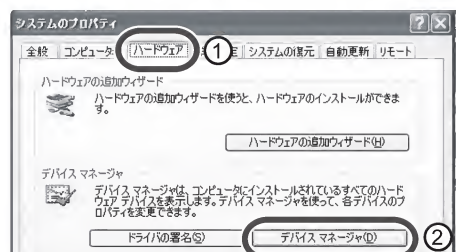


3. デバイスマネージャ内の「ネットワークアダプタ」から「SIS 900 PCI Fast Ethernet Adapter」をダブルクリックします。




4. 「ドライバ」タブをクリックして、「ドライバの更新」ボタンをクリックします。

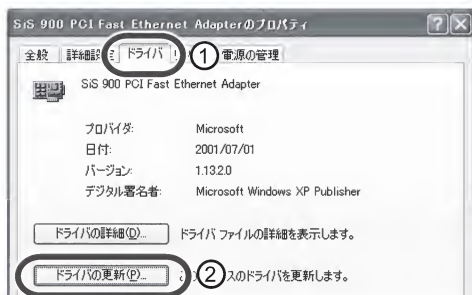


5. 「ハードウェアの更新ウィザード」が起動します。「今または別の場所からインストールをする」をクリックしてチェックを付け「次へ」ボタンをクリックします。

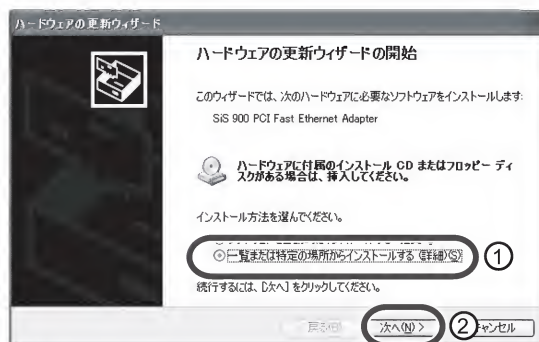

6. 「次の場所で最速のドライバを検索する」にチェックがとっていることを確認して「次の場所を含める」にチェックを付けてから、「次へ」ボタンをクリックします。

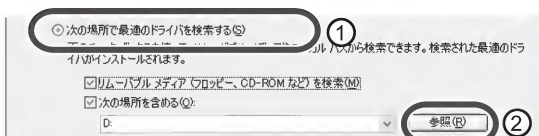

7. 「フォルダの参照」が起動したら、ドライバCDをセットしているCD-ROMドライブをクリックします。



8. CD-ROMドライブを選択したら、「OK」ボタンをクリックして「フォルダの参照」を閉じます。

9. 「次へ」ボタンをクリックします。



10. 自動的にドライバがインストールされます。インストールが完了すると、「完了」が表示されます。
11. 「完了」ボタンをクリックして、Windowsを再起動します。



これでLANドライバのアップデートは完了です。